


画面のロゴを変更する方法 (=.ebm フォーマット作成方法)

目的：


当社端末 IP542N のロゴがデフォルトでは VOIP となっておりますが、同ロゴは変更することができます。変更にはファイル形式を .ebm という型式に切り替える必要があるため、下記が切替に必要なソフト及び方法となります。


手順：

1. まずロゴを準備してください。
ロゴ横・縦の割合は 4:1 になるように確認してください
ピクセルでいうと 横 64 縦 32 となります
2. ZIP ファイルされています
(1) ファイルを解凍 (Unzip) してください
(2) いくつかファイルがありますが アプリケーションファイル **Img2Lcd.exe** を見つけてください
(3) **Img2Lcd.exe** をダブルクリックすると下記の画面が表示されます

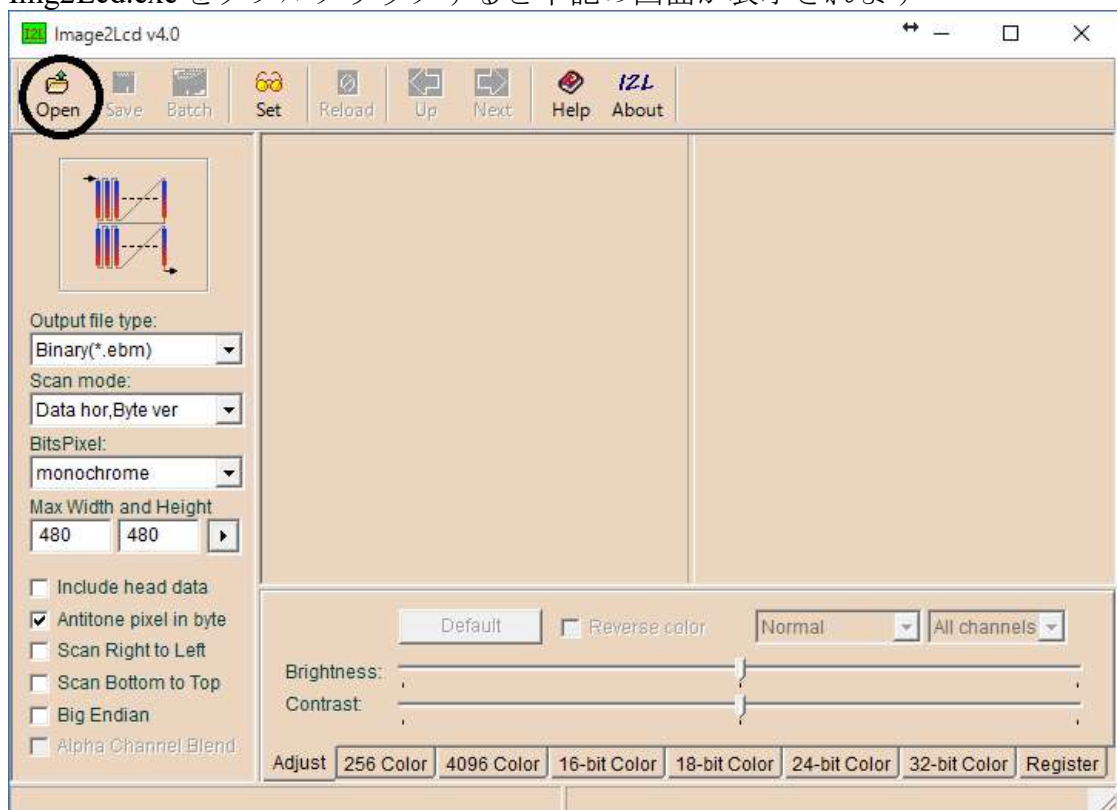

3.  を押し、ステップ 1 で準備したファイルを選択してください

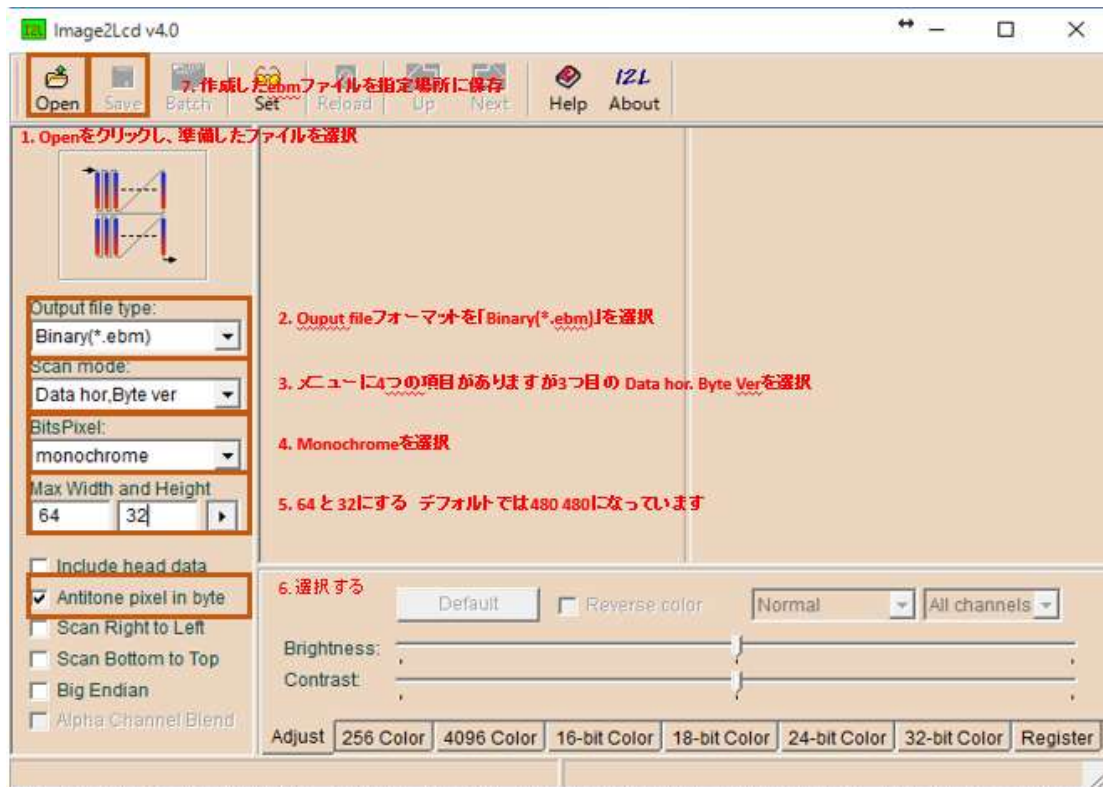

4.  **保存** をクリックし、PC に.ebm フォーマットファイルを保存する

5. IP542N ログイン→管理に行くと下記項目がございます
作成したファイルを
ファイル選択→アップロード→保存→再起動
LCD 画面のロゴが変更されます

スクリーンLogoファイルアップデート

ローカルファイル 選択されていません